


## Фітинги Мод. 6452 Міґо



Трійники поворотні

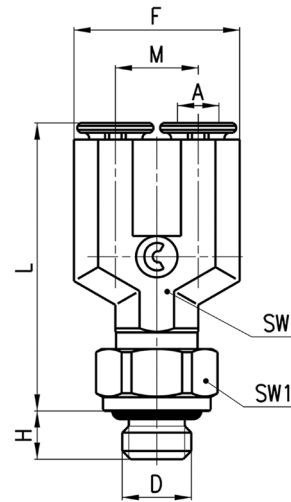


РОЗМІРИ									
Мод.	A	D	F	H	L	M	SW	SW1	Bara (r)
6452 3-M3	3	M3	12	2,5	20,9	6	6	6	6
6452 3-M5	3	M5	12	3,5	20,9	6	6	8	7

\* = Фітинги з ущільненням Мод. 2661  
 • = Фітинги з ущільнюючим кільцем NBR

## Фітинги Мод. 6451 - S6450



Трійники поворотні

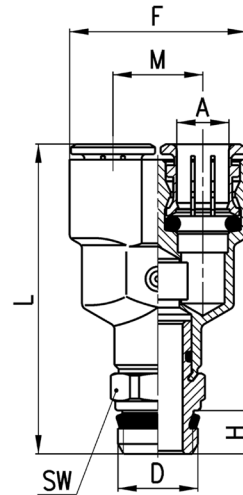


РОЗМІРИ									
Мод.	A	D	F	H	L	M	SW	Bara (r)	
6451 4-M5	4	M5	18	4	26,5	9	-	17	*
6451 6-M5	6	M5	24,5	4	29,5	12,5	-	27	*
S6450 4-1/8	4	G1/8	18	5,5	38	9	12	23	°
S6450 6-1/8	6	G1/8	24,5	5,5	41,5	12,5	12	33	°
S6450 8-1/8	8	G1/8	28,5	5,5	48,5	14,5	14	48	°
S6450 8-1/4	8	G1/4	28,5	7	50	14,5	14	50	°

\* = Неповоротна модель, фітинги з ущільненням Мод. 2661  
 ° = Фітинги з ущільнюючим кільцем Sprint®

## Фітинги Мод. 6622



Фітинги у зборі із сережкою та BSP різьбою

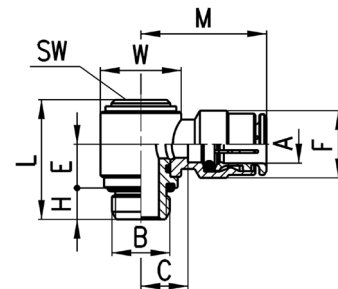

РОЗМІРИ											
Мод.	A	B	C	E	F	H	L	M	SW	W	Bara (r)
6622 4-M5 *	4	M5	4	5,7	8,8	4	15,8	18	2,5	∅ 8	10
6622 4-1/8	4	G1/8	7,5	10,2	9	5	25	21,5	4	∅ 14	22
6622 6-1/8	6	G1/8	8	10,2	12,7	5	25	24	4	∅ 14	24
6622 6-1/4	6	G1/4	10	9,1	12,7	6	25,3	26	5	∅ 18	35
6622 8-1/8	8	G1/8	8	10,2	14,2	5	25	25,5	4	∅ 14	28
6622 8-1/4	8	G1/4	10	9,1	14,2	6	25,3	27,5	5	∅ 18	39
6622 10-1/4	10	G1/4	8,8	9,1	16,5	6	25,3	29	5	∅ 18	42

\* = У зборі із сережкою та метричною різьбою