


Датчик кінцевого положення Серія APL-4



- » Затверджено CSA, клас I, розділ 1, групи C і D, Т6, клас I, зона 1, Exd IIC, Т6, Exd IIC, Т6, тип 4X / 6, IP 66/67/68
- » ATEX / IECEx E Ex d IIB має сертифікований рейтинг TEX та ATEX (використовуйте суфікс ATEX для позначення цієї опції. Приклад: APL-410N-ATEX)
- » Два 3/4" NPT введення, 8 PTS. на клемній колодці
- » Швидкознімний підпружинений кулачок
- » Невипадні болти
- » Скоби NAMUR
- » Кілька варіантів - до чотирьох перемикачів, різні механічні датчики, датчики наближення та потенціометри зворотного зв'язку і датчики 4-20 мА; тільки корпус (2) DPDT-перемикачі
- » Діапазон температур довікля від -20°C до 60°C

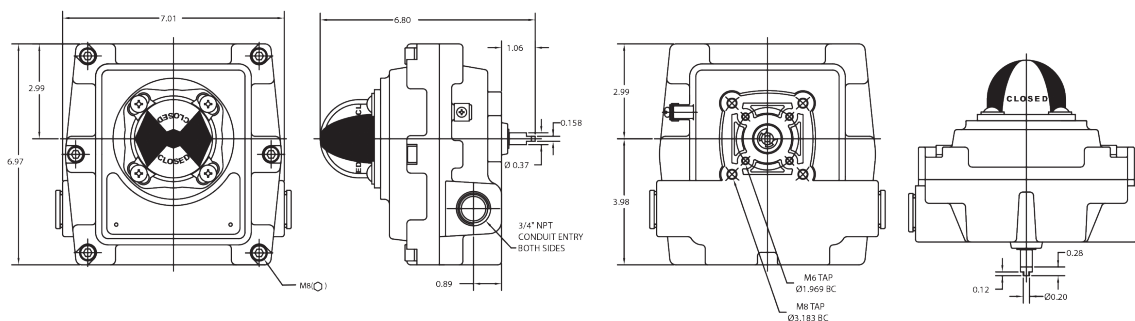

Мод.	Приєднання до привода	Тип датчика	Вага, кг
APL-410N/MBP01C	30 мм x 80 мм, висота 20 мм	2 кінцевих вимикача 250 V AC 3 A	3,1
APL-410N/MBP02C	30 мм x 80 мм, висота 30 мм	2 кінцевих вимикача 250 V AC 3 A	3,1