

Диференціальний манометр-індикатор Серія MDM 60N

АКСЕСУАРИ



ЗАСТОСУВАННЯ:

» Магістральні фільтри серії FYD

Диференціальний манометр перепаду тиску Серії MDM 60N розроблений для визначення перепаду тиску на фільтруючому елементі в системі стисненого повітря. Таким чином він вказує, що фільтруючий елемент засмічений і підлягає заміні. Оптимальна установка Серії MDM 60N - верхня частина корпусу фільтра.



Серія має широке застосування. Якщо область застосування не зазначена, зв'яжіться із виробником.

За більш детальною інформацією, зв'яжіться з нашими інженерами.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робочий тиск	16 бар
Температура	1.5 ÷ 80 °C
Вага	0.13 кг

РОЗМІРИ

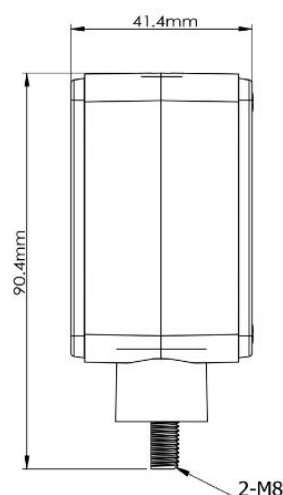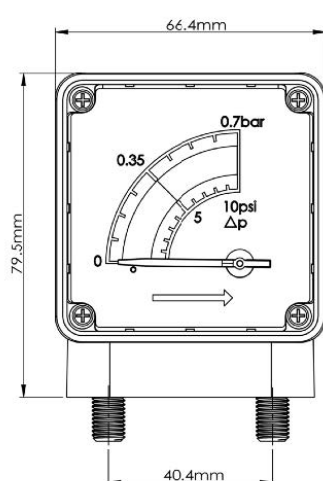

РОЗМІРИ				
A	B	C	D	E
66.4 mm	79.5 mm	40.4 mm	41.4 mm	8 mm