Автоматичні поплавкові конденсатовідвідники Серія AOK16B



ЗАСТОСУВАННЯ:

» Повітряний фільтр


Серія AOK16B розроблений для повністю автоматичного відведення конденсату або інших неагресивних рідин з систем стисненого повітря. Серія встановлюється всередині корпусу фільтру. Серія AOK16B має широке застосування. Якщо область застосування не зазначена, зв'яжіться з нашими інженерами.

Рекомендовано встановлювати у фільтри зі ступенем фільтрації 3мкм, 1мкм, 0,1мкм, 0,01мкм.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робочий тиск	0 ÷ 16 бар
Приєднання	G 1/2''
Мін. рекомендований робочий тиск	1 бар
Приєднання на виході	ø 8
Вага	0,04 кг
Температурний діапазон	1,5 ÷ 65 °C
Середовище	конденсат (повітря, вода, мастило)

РОЗМІРИ

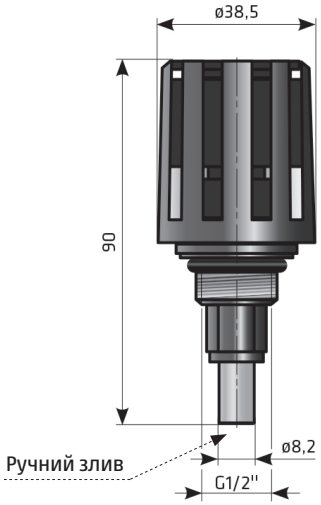

Компанія Camozzi Spa залишає за собою право змінювати моделі та розміри без повідомлення
Вироби розроблені для промислового використання
Каталог продукції представлений на сайті www.camozzi.ua