Автоматичний поплавковий конденсатовідвідник Серія AOK20B



ЗАСТОСУВАННЯ:


- Повітряний компресор (поршневий або гвинтовий)
- Доохолоджувач
- Циклонний сепаратор конденсату
- Ресивер
- Осушувач повітря
- Повітряний фільтр

Серія AOK20B розроблений для повністю автоматичного відведення конденсату або інших неагресивних рідин з систем стисненого повітря. Використання у якості зовнішнього конденсатовідвідника можливе для відведення конденсату із системи.
Клапан прямої дії контролюється поплавком, завдяки чому відкривається отвір для скидання і конденсат виводиться з системи.
Завдяки міцному алюмінієвому корпусу Серія AOK20B застосовується і в областях важких режимів робіт.
Серія обладнана додатковим ручним відведенням конденсату.
Серія AOK20B має широке застосування.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робочий тиск	до 20 бар
Продуктивність (при 7 бар)	167 л/год
Приєднання	G 1/2'' (NPT за запитом)
Приєднання на виході	G 1/2'' (NPT за запитом)
Температурний діапазон	1,5 ÷ 65 °C
Середовище	конденсат (повітря, вода, мастило)

РОЗМІРИ

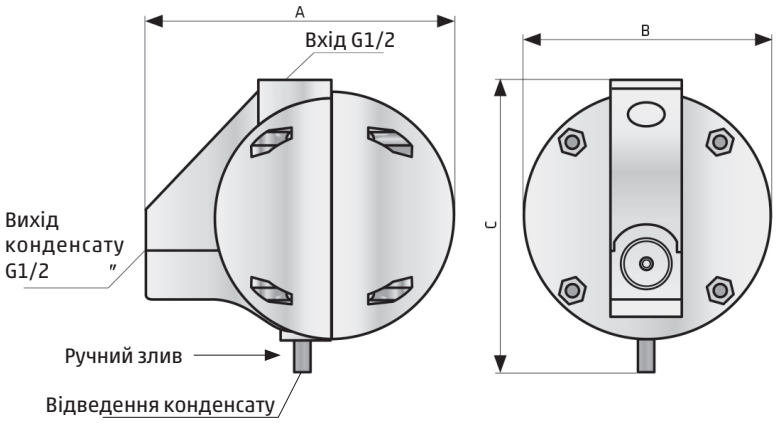

РОЗМІРИ			
A	B	C	Вага
135 мм	110 мм	130 мм	0,6 кг

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Встановіть кульовий клапан між ресивером і вхідним з'єднанням.
- Встановіть фільтруючий елемент між ресивером і вхідним з'єднанням.
- Встановіть ніпель (в комплекті з конденсатовідвідником) з відвідною трубкою для виведення повітря. Ніпель встановлюється на вхідне з'єднання і є додатковим обладнанням.

Компанія Camozzi Spa залишає за собою право змінювати моделі та розміри без повідомлення
Вироби розроблені для промислового використання
Каталог продукції представлений на сайті www.camozzi.ua