Фільтри високого тиску Серія HP



ЗАСТОСУВАННЯ:

- Загальне промислове застосування
- Харчова промисловість
- Нафтохімічна промисловість
- Виробництво ПЕТ-тари
- Лакофарбове виробництво

Фільтри Серії HP розроблені для високоефективного видалення твердих частинок, води, мастила з систем стисненого повітря. Для досягнення необхідної якості стисненого повітря встановлено фільтруючий елемент (40 мкм). Щодо використання з іншими газами, зв'яжіться з нашими інженерами.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робочий тиск	від 0,5 до 35 бар (макс. 40 бар)
Приєднання	G 3/8'' ÷ G 1''
Температурний діапазон	+5°C ÷ 80°C
Фільтрація	40 мкм


КОДУВАННЯ

HP	012	-	40	-	20	-	MCD	-	N


HP	СЕРІЯ
012	МОДЕЛЬ = З'ЄДНАННЯ: 038 = G 3/8 034 = G 3/4 012 = G 1/2 010 = G 1
40	ФІЛЬТРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ: 40 = 40 мкм
20	ТИП: 20 = для стисненого повітря
MCD	СКИДАННЯ КОНДЕНСАТУ: MCD = напівавтоматичний конденсатовідвідник
N	ВЕРСІЯ: N = з конструктивними змінами після червня 2022 року

КОДУВАННЯ ЗМІННИХ ФІЛЬТРУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ		
Мод. фільтра	40 мкм	40 мкм (N = для версії з конструктивними змінами після червня 2022 року
HP038-40-20-MCD-N	**HP038-3/8**	**HP038-3/8-N**
HP012-40-20-MCD-N	**HP012-1/2**	**HP012-1/2-N**
HP034-40-20-MCD-N	**HP034-3/4**	**HP034-3/4-N**
HP010-40-20-MCD-N	**HP010-1**	**HP010-1-N**

РОЗМІРИ

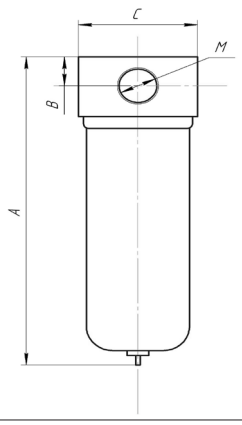

Версія N

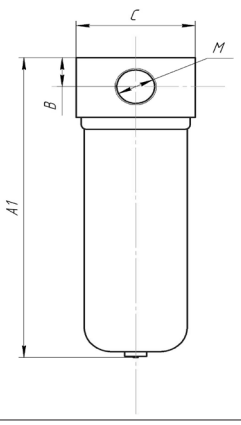

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Мод.	Приєднання	Макс. тиск	Розміри, мм				
	Різьба	бар	A	A1	B	C	M
HP038	G3/8	40	160	150	15	60	G3/8
HP012	G1/2	40	160	150	15	60	G1/2
HP034	G3/4	40	215	205	75	90	G3/4
HP010	G1	40	215	205	75	90	G1

Компанія Camozzi Spa залишає за собою право змінювати моделі та розміри без повідомлення
Вироби розроблені для промислового використання
Каталог продукції представлений на сайті www.camozzi.ua