Автоматичні поплавкові конденсатовідвідники Серія NAOK-NPP-Z001



ЗАСТОСУВАННЯ:

» Повітряний фільтр FYD


Серія NAOK-NPP-Z001 розроблена для повністю автоматичного відведення конденсату або інших неагресивних рідин з систем стисненого повітря. Серія NAOK-NPP-Z001 встановлюється всередині корпусу фільтру.

Серія має широке застосування. Якщо область застосування не зазначена, зв'яжіться з нашими інженерами.
Рекомендовано встановлювати у фільтри зі ступенем фільтрації 3мкм, 1мкм, 0,1мкм, 0,01мкм.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робочий тиск	1.5 ÷ 13 бар
Приєднання	різьбове (гайка в комплекті)
Мін. рекомендований робочий тиск	1 бар
Приєднання на виході	ø 6 мм
Середовище	конденсат (повітря, вода, мастило)

РОЗМІРИ

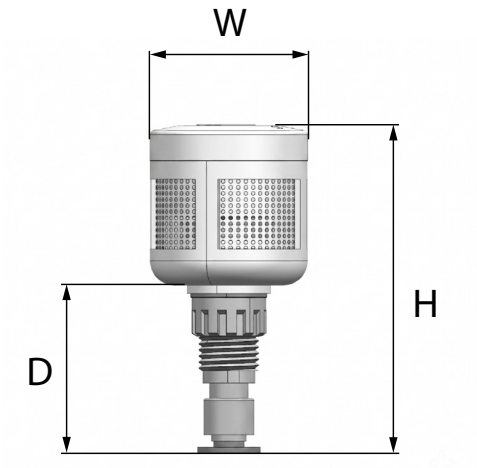

РОЗМІРИ		
W	D	H
41 мм	40 мм	81 мм