Автоматичний поплавковий конденсатовідвідник Серія NAOK20B



ЗАСТОСУВАННЯ:

- Повітряний компресор (поршневий або гвинтовий)
- Доохолоджувач
- Циклонний сепаратор конденсату
- Ресивер
- Осушувач повітря
- Повітряний фільтр

Серія NAOK20B розроблений для повністю автоматичного відведення конденсату або інших неагресивних рідин з систем стисненого повітря. Використання у якості зовнішнього конденсатовідвідника можливе для відведення конденсату із системи.
Клапан прямої дії контролюється поплавком, завдяки чому відкривається отвір для скидання і конденсат виводиться з системи.
Завдяки міцному алюмінієвому корпусу Серія NAOK20B застосовується і в областях важких режимів робіт. Серія обладнаний додатковим ручним відведенням конденсату.
Серія NAOK20B має широке застосування.


ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Робочий тиск	до 16 бар (Рекомендовано 10 бар)
Продуктивність (при 7 бар)	167 л/год
Приєднання	Rc 1/2''
Приєднання на виході	Rc 1/2''
Вага	0,5 кг
Температурний діапазон	1,5 ÷ 80 °C
Середовище	конденсат (повітря, вода, мастило)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Встановіть кульовий клапан між ресивером і вхідним з'єднанням.
- Встановіть фільтруючий елемент між ресивером і вхідним з'єднанням.
- Встановіть ніпель (в комплекті з конденсатовідвідником) з відвідною трубкою для виведення повітря. Ніпель встановлюється на вхідне з'єднання і є додатковим обладнанням.

РОЗМІРИ

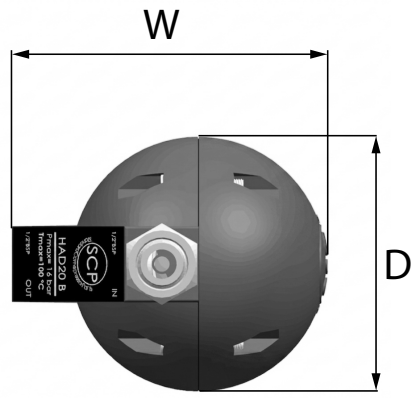

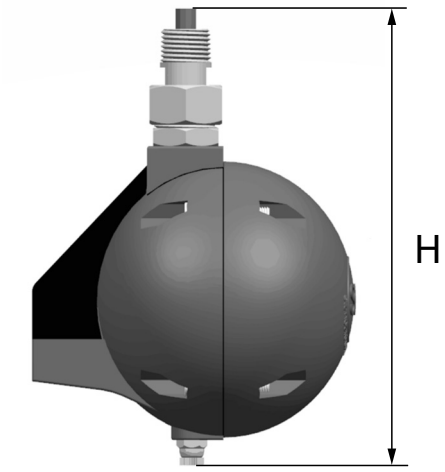

РОЗМІРИ		
W	D	H
134 мм	108 мм	180 мм