# Електронний конденсатовідвідник Серія TDM




ЗАСТОСУВАННЯ:


- Повітряний компресор (поршневий або гвинтовий)
- Доохолоджувач
- Циклонний сепаратор конденсату
- Ресивер
- Осушувач повітря
- Повітряний фільтр

Електронні таймерні конденсатовідвідники Серії TD виробляють скидання конденсату або інших неагресивних рідин з систем стисненого повітря. Інтервалі скидання встановлюються двома регуляторами. Конденсатовідвідники Серії TD можуть бути встановлені на повітряні компресори, доохолоджувачі стисненого повітря, циклонні сепаратори, повітряні фільтри, осушувачі стисненого повітря і ресивери.


## ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Робочий тиск** | до 16, 50 бар |
| **Продуктивність** | 95 л/год |
| **Приєднання** | 1/2'' |
| **Температурний діапазон** | 1,5 ÷ 65 °C |

## РОЗМІРИ

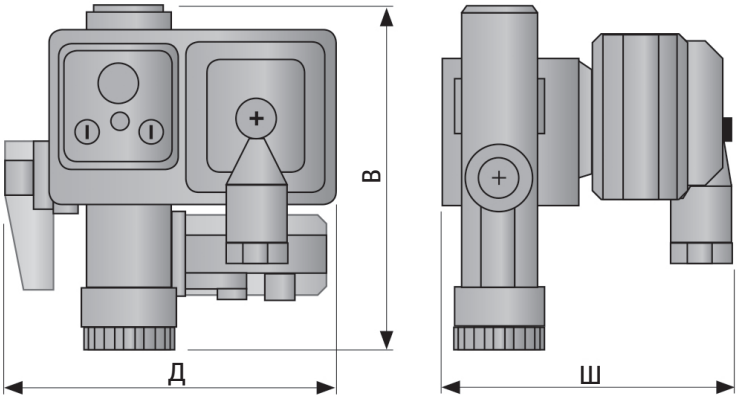


| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TD 16M | TD 50M |
|---|---|---|
| Напруга | 230 В змінного струму | |
| Температурний діапазон | 1,5 ÷ 65 °C | |
| Робочий тиск | 16 бар | 50 бар |
| Клас захисту | IP65 | |
| Енергоспоживання | 18 В·А (фіксація), 36 В·А (пускове) | |
| Переріз кабелю | 3 × 0,75 мм² | |
| Вага (кабель+клапан) | 0,35 кг | |
| Вага (сітчастий фільтр) | 0,23 кг | |
| Час у положенні «включено» | 0,5 с ÷ 10 с | |
| Час у положенні «вимкнено» | 0,5 хв÷ 45 хв | |
| Продуктивність (при 7 бар) | 144 л/год | 74 л/год |
| Пропускна здатність клапану, Kvs | 2,4 л/хв | 0,7 л/хв |
| Приєднання на вході | R 1/2'' | |
| Приєднання на виході | R 1/4'' | |
| Розміри Д × Ш × В, мм | 87,5×90,5×123 | |
| Середовище | повітря, вода, мастило | |

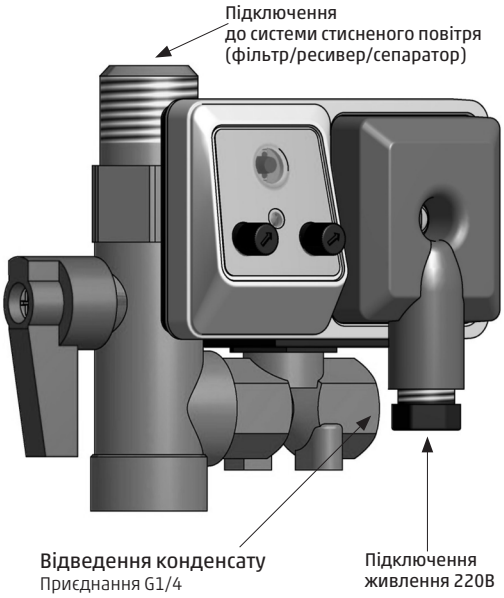



Компанія Camozzi Spa залишає за собою право змінювати моделі та розміри без повідомлення
Вироби розроблені для промислового використання
Каталог продукції представлений на сайті www.camozzi.ua