

ШВИДКОРОЗ'ЄМНІ ФІТИНГИ ІЗ НЕІРЖАВНОЇ СТАЛІ

316L

СЕРІЯ X6000

Зовнішній діаметр трубки: 4, 6, 8, 10, 12 мм

Різьба: BSP (M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2), BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)



- Висока стійкість до агресивних рідин і середовищ
- Сертифікація NSF для застосування в харчовій промисловості (Для отримання додаткової інформації зверніться до переліку продуктів і послуг NSF)
- Легкість у підключенні та відключенні
- Хімічна стійкість до корозії
- Стійкість до ударів і механічних навантажень

Фітинги Серії X6000 мають швидко роз'ємне з'єднання, яке забезпечує просте і швидке підключення та відключення, гарантуючи високу продуктивність і стабільну якість.

Ці фітинги, повністю виготовлені із неіржавної сталі, забезпечують надійні з'єднання в різних умовах експлуатації, що робить їх ідеальним вибором для застосування в харчовій, фармацевтичній, хімічній, медичній та косметичній промисловості, де гігієна, надійність та хімічна інертність є необхідними для запобігання поломкам або аварійному ремонту, спричиненим корозією.


Перегляньте моделі, сертифіковані NSF, тут:
<https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings>

ШВИДКОРОЗ'ЄМНІ ФІТИНГИ ІЗ НЕІРЖАВНОЇ СТАЛІ 316L СЕРІЯ X6000

10

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Діаметри	Ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 мм
Різьба	труба конічна ISO 7 (BSPT) труба циліндрична ISO 228 (BSP) метрична циліндрична ISO-965
Температура [°C]	-15°C ÷ 150°C ПРИМІТКА: Для кращого використання фітинга рекомендуємо перевірити технічні характеристики трубок.
Трубка для приєднання	Поліамід (PA) 6 - 11 - 10.12 - 12, Поліуретан (PU), Поліетилен (PE), PTFE, FEP, PFA
Робоче середовище	Стиснене повітря та питна вода. Щодо інших рідин, будь ласка, зверніться до наших технічних фахівців.
Матеріали	1 = корпус: неіржавна сталь 316L 2 = ущільнення: FKM (харчового призначення) 3 = опорне кільце: неіржавна сталь INOX 303 4 = цанга: неіржавна сталь 301 5 = фіксувальна втулка: неіржавна сталь 316L 6 = втулка розблокування: неіржавна сталь 316L
Робочий тиск	макс. 20 бар (Перевірте стійкість трубки до тиску)



Поставляється із захисним ковпачком на різьбі

Фітинг прямиий із зовнішньою різьбою Мод. Х6510

НОВИНКА




Мод.	A	D	G	H	L	SW	Упаковка
X6510 4-1/8	4	R1/8	10	7,5	22,6	11	10
X6510 4-1/4	4	R1/4	10	11	23,3	14	10
X6510 6-1/8	6	R1/8	12,4	7,5	23,3	13	10
X6510 6-1/4	6	R1/4	12,4	11	22,8	14	10
X6510 8-1/8	8	R1/8	14	7,5	26,3	14	10
X6510 8-1/4	8	R1/4	14	11	26,3	14	10
X6510 10-1/4	10	R1/4	16,5	11	29,3	17	10
X6510 10-3/8	10	R3/8	16,5	11,5	26,8	17	10
X6510 10-1/2	10	R1/2	16,5	15	27,8	22	10
X6510 12-1/4	12	R1/4	19	11	31	21	10
X6510 12-3/8	12	R3/8	19	11,5	28,2	21	10
X6510 12-1/2	12	R1/2	19	15	28,2	22	10

Фітинг прямиий із зовнішньою різьбою Мод. Х6512

НОВИНКА


10



Мод.	A	D	G	H	L	SW	Упаковка
X6512 4-M5	4	M5	10	5	23,8	11	10
X6512 4-1/8	4	G1/8	10	5,8	22,8	14	10
X6512 4-1/4	4	G1/4	10	7,5	23,8	17	10
X6512 6-1/8	6	G1/8	12,4	5,8	24,3	14	10
X6512 6-1/4	6	G1/4	12,4	7,5	23,3	17	10
X6512 8-1/8	8	G1/8	14	5,8	25,3	14	10
X6512 8-1/4	8	G1/4	14	7,5	24	17	10
X6512 10-1/4	10	G1/4	16,5	7,5	27,4	17	10
X6512 10-3/8	10	G3/8	16,5	7,5	24,3	21	10
X6512 10-1/2	10	G1/8	16,5	10	26	27	10
X6512 12-1/4	12	G1/4	19	7,5	28,4	17	10
X6512 12-3/8	12	G3/8	19	7,5	28,8	21	10
X6512 12-1/2	12	G1/2	19	10	28,4	27	10

Фітинг прямий для монтажу в цангу із зовнішньою різьбою Мод. Х6812


НОВИНКА

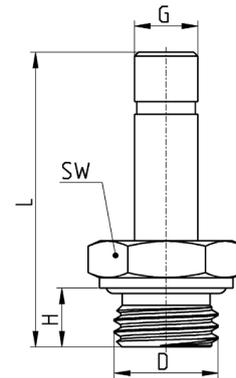

Мод.	G	D	H	L	SW	Упаковка
X6812 4-1/8	4	G1/8	5,8	35,3	14	10
X6812 6-1/8	6	G1/8	5,8	35,8	14	10
X6812 6-1/4	6	G1/4	7,5	37,8	17	10
X6812 8-1/8	8	G1/8	5,8	35,8	14	10
X6812 8-1/4	8	G1/4	7,5	37,8	17	10
X6812 10-1/4	10	G1/4	7,5	38,8	17	10
X6812 10-3/8	10	G3/8	7,5	39,3	21	10
X6812 12-3/8	12	G3/8	7,5	40,8	21	10


Фітинг кутовий із зовнішньою різьбою Мод. Х6500

НОВИНКА

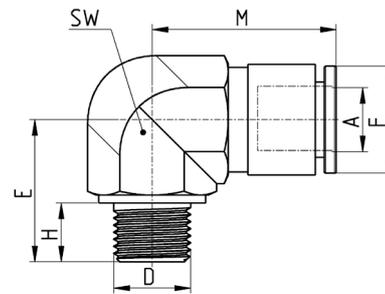

Мод.	A	D	E	F	H	M	SW	Упаковка
X6500 4-1/8	4	R1/8	16	10	7,5	20,3	10	10
X6500 4-1/4	4	R1/4	21,7	10	11	22,6	14	10
X6500 6-1/8	6	R1/8	17,2	12,4	7,5	22	12	10
X6500 6-1/4	6	R1/4	22	12,4	11	23,2	14	10
X6500 8-1/8	8	R1/8	18,2	14	7,5	23,2	14	10
X6500 8-1/4	8	R1/4	21,7	14	11	23,2	14	10
X6500 10-1/4	10	R1/4	23	16,5	11	24,3	16	10
X6500 10-3/8	10	R3/8	23,5	16,5	11,5	24,3	16	10
X6500 12-1/4	12	R1/4	24,5	19	11	26,7	19	10
X6500 12-3/8	12	R3/8	25	19	11,5	26,7	19	10

Фітинг кутовий поворотний із зовнішньою різьбою Мод. Х6520

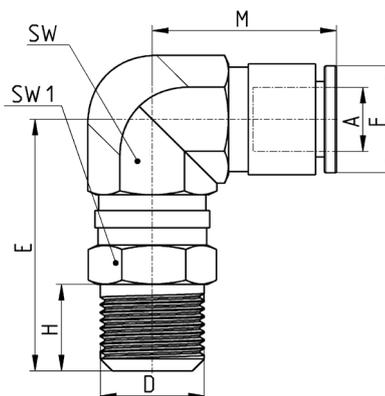


Мод.	A	D	E	F	H	M	SW	SW1	Упаковка
X6520 4-1/8	4	R1/8	25,6	10	7,5	20,3	10	11	10
X6520 4-1/4	4	R1/4	29,3	10	11	20,3	10	14	10
X6520 6-1/8	6	R1/8	26,8	12,4	7,5	22	12	13	10
X6520 6-1/4	6	R1/4	30,5	12,4	11	22	12	14	10
X6520 8-1/8	8	R1/8	27,8	14	7,5	23,2	14	14	10
X6520 8-1/4	8	R1/4	31,5	14	11	23,2	14	14	10
X6520 10-1/4	10	R1/4	33	16,5	11	33	16	16	10
X6520 10-3/8	10	R3/8	33,7	16,5	11,5	33,7	16	17	10
X6520 10-1/2	10	R1/2	37,5	16,5	15	37,5	16	22	10
X6520 12-1/4	12	R1/4	35	19	11	35	19	19	10
X6520 12-3/8	12	R3/8	35,6	19	11,5	35,6	19	19	10
X6520 12-1/2	12	R1/2	39,4	19	15	39,4	19	22	10

ШВИДКОРОЗ'ЄМНІ ФІТИНГИ ІЗ НЕІРЖАВНОЇ СТАЛІ 316L СЕРІЯ Х6000

10


Фітинг кутовий поворотний із зовнішньою різьбою Мод. Х6522

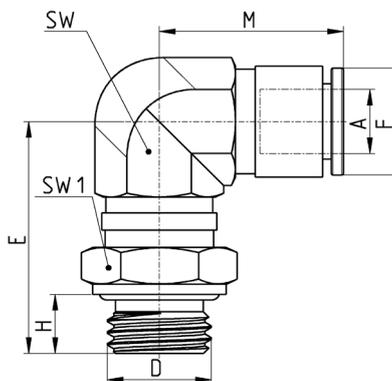

Мод.	A	D	E	F	H	M	SW	SW1	Упаковка
X6522 4-M5	4	M5	24	10	5	20,3	10	11	10
X6522 4-1/8	4	G1/8	24,9	10	5,8	20,3	10	14	10
X6522 4-1/4	4	G1/4	26,8	10	7,5	20,3	10	17	10
X6522 6-1/8	6	G1/8	26	12,4	5,8	22	12	14	10
X6522 6-1/4	6	G1/4	28	12,4	7,5	22	12	17	10
X6522 8-1/8	8	G1/8	27	14	5,8	23,2	14	14	10
X6522 8-1/4	8	G1/4	29	14	7,5	23,2	14	17	10
X6522 10-1/4	10	G1/4	30,3	16,5	7,5	24,3	16	17	10
X6522 10-3/8	10	G3/8	30,7	16,5	7,5	24,3	16	21	10
X6522 10-1/2	10	G1/2	33,8	16,5	10	24,3	16	27	10
X6522 12-1/4	12	G1/4	32,8	19	7,5	26,7	19	19	10
X6522 12-3/8	12	G3/8	32,8	19	7,5	26,7	19	21	10
X6522 12-1/2	12	G1/2	35,8	19	10	26,7	19	27	10

Трійник поворотний із зовнішньою різьбою Мод. Х6430

НОВИНКА

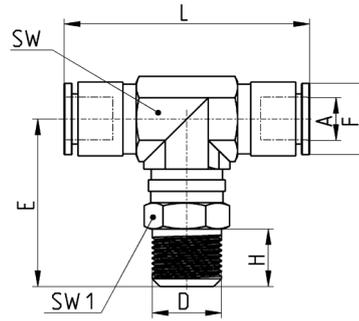


Мод.	A	D	E	F	H	L	SW	SW1	Упаковка
X6430 4-1/8	4	R1/8	25,6	10	7,5	40,6	10	11	10
X6430 4-1/4	4	R1/4	29,3	10	11	40,6	10	14	10
X6430 6-1/8	6	R1/8	26,8	12,4	7,5	44	12	13	10
X6430 6-1/4	6	R1/4	30,5	12,4	11	44	12	14	10
X6430 8-1/8	8	R1/8	27,8	14	7,5	46,4	14	14	10
X6430 8-1/4	8	R1/4	31,5	14	11	46,4	14	14	10
X6430 10-1/4	10	R1/4	33	16,5	11	48,6	16	16	10
X6430 10-3/8	10	R3/8	33,7	16,5	11,5	48,6	16	17	10
X6430 10-1/2	10	R1/2	37,5	16,5	15	48,6	16	22	10
X6430 12-1/4	12	R1/4	35	19	11	53,4	19	19	10
X6430 12-3/8	12	R3/8	35,6	19	11,5	53,4	19	19	10
X6430 12-1/2	12	R1/2	39,4	19	15	53,4	19	22	10


Трійник поворотний із зовнішньою різьбою Мод. Х6432

ШВИДКОРОЗ'ЄМНІ ФІТИНГИ З НЕІРЖАВНОЇ СТАЛІ 316L СЕРІЯ Х6000

10

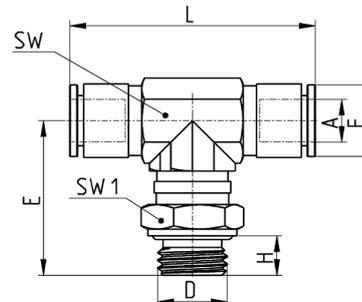


Мод.	A	D	E	F	H	L	SW	SW1	Упаковка
X6432 4-M5	4	M5	24	10	5	40,6	10	11	10
X6432 4-1/8	4	G1/8	24,9	10	5,8	40,6	10	14	10
X6432 4-1/4	4	G1/4	26,8	10	7,5	40,6	10	17	10
X6432 6-1/8	6	G1/8	26	12,4	5,8	44	12	14	10
X6432 6-1/4	6	G1/4	28	12,4	7,5	44	12	17	10
X6432 8-1/8	8	G1/8	27	14	5,8	46,4	14	14	10
X6432 8-1/4	8	G1/4	29	14	7,5	46,4	14	17	10
X6432 10-1/4	10	G1/4	30,3	16,5	7,5	48,6	16	17	10
X6432 10-3/8	10	G3/8	30,7	16,5	7,5	48,6	16	21	10
X6432 10-1/2	10	G1/2	33,8	16,5	10	48,6	16	27	10
X6432 12-1/4	12	G1/4	32,8	19	7,5	53,4	19	19	10
X6432 12-3/8	12	G3/8	32,6	19	7,5	53,4	19	21	10
X6432 12-1/2	12	G1/2	35,8	19	10	53,4	19	27	10

Фітинг прямиий Мод. Х6580
НОВИНКА


Мод.	A	F	L	Упаковка
Х6580 4	4	10	34,6	10
Х6580 6	6	12,4	35,6	10
Х6580 8	8	14	35,6	10
Х6580 10	10	16,5	35,6	10
Х6580 12	12	19	38,8	10


ШВИДКОРОЗ'ЄМНІ ФІТИНГИ ІЗ НЕІРЖАВНОЇ СТАЛІ 316L СЕРІЯ Х6000

10

Фітинг панельного монтажу Мод. Х6590
НОВИНКА

Мод.	A	B	F	L	MAX	SW	Упаковка
Х6590 4	4	M12X1	10	33	6	16	10
Х6590 6	6	M14X1	12,4	35	6	19	10
Х6590 8	8	M16X1	14	36	6	21	10
Х6590 10	10	M18X1	16,5	42	8	22	10
Х6590 12	12	M22X1,5	19	46,4	10	27	10

Перехідник для монтажу в цангу Мод. Х6800


НОВИНКА



Мод.	A	G	F	L	Упаковка
Х6800 4-6	4	6	10	41,8	10
Х6800 4-8	4	8	10	41,8	10
Х6800 6-8	6	8	12,4	41,8	10
Х6800 6-10	6	10	12,4	42,8	10
Х6800 6-12	6	12	12,4	44,8	10
Х6800 8-10	8	10	14	42,8	10
Х6800 8-12	8	12	14	45,8	10
Х6800 10-12	10	12	16,5	46,3	10

Фітинг кутовий Мод. Х6550


НОВИНКА



Мод.	A	F	M	SW	Упаковка
Х6550 4	4	10	20,3	10	10
Х6550 6	6	12,4	22	12	10
Х6550 8	8	14	23,2	14	10
Х6550 10	10	16,5	24,3	16	10
Х6550 12	12	19,5	26,7	19	10

Трійник Мод. Х6540

НОВИНКА

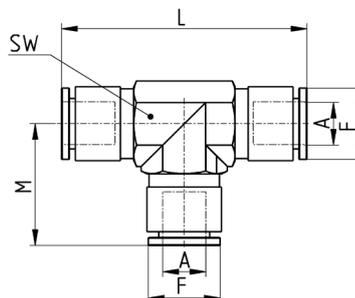


Мод.	A	F	L	M	SW	Упаковка
Х6540 4	4	10	40,6	20,3	10	10
Х6540 6	6	12,4	44	22	12	10
Х6540 8	8	14	46,4	23,2	14	10
Х6540 10	10	16,5	48,6	24,3	16	10
Х6540 12	12	19	53,4	26,7	19	10

ШВИДКОРОЗ'ЄМНІ ФІТИНГИ З НЕІРЖАВНОЇ СТАЛІ 316L СЕРІЯ Х6000

10

Заглушка Мод. Х6900

НОВИНКА



Мод.	G	L	P	T	Упаковка
Х6900 4	4	30	6	23	10
Х6900 6	6	31	8	24	10
Х6900 8	8	31	10	24	10
Х6900 10	10	31	12	24	10
Х6900 12	12	33	14	26	10