

## Клапани наповнення

| Зовнішній вигляд                                                                    | Серія                                              | Приклад застосування/Робоча рідина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | J6C - J6L внутрішнє ущільнення                     | <p>Підходить для наповнення в'язких і пастоподібних рідин.</p> <p>Швидке, точне та стабільне формування дози, без залишків.</p> <p>Підходить для легко формуючих рідин, таких як мед, миюча рідина тощо.</p> <p>Застосовують з пляшками, діаметр горловини котрих 18 мм та більше, об'єм пляшки 100мл-5л.</p>                                                                      |
|    | J6D – зовнішнє ущільнення                          | <p>Підходить для легкоспінюваної рідини.</p> <p>Швидка швидкість наповнення та високі витратні характеристики.</p> <p>Використовують клапан з не липкими рідинами, таких як соєвий соус і оцет, які легко піняться.</p> <p>Застосовують з пляшками, діаметр горловини якої 16 мм або більше, об'єм пляшки 100мл-5л</p>                                                             |
|   | J6 G/I/H/J/E/K-зовнішнє ущільнення, вакуумний порт | <p>Підходить для легкоспінюваної рідини.</p> <p>Функція всмоктування, запобігає крапанню та витягуванню залишків рідини, що накопичуються на соплі після формування дози.</p> <p>Використовують клапан з не липкими рідинами, таких як соєвий соус і оцет, які легко піняться.</p> <p>Застосовують з пляшками, діаметр горловини якої 18 мм або більше, об'єм пляшки 100мл-10л</p> |
|  | J6P – внутрішнє ущільнення, вакуумний порт         | <p>Підходить для в'язких і тягучих рідин.</p> <p>Функція всмоктування, запобігає крапанню та витягуванню залишків рідини, що накопичуються на соплі після формування дози.</p> <p>Підходить для рідин, таких як мед, які в'язкі і тягучі.</p> <p>Застосовують з пляшками, діаметр горловини якої 22 мм або більше, об'єм пляшки 100мл-2л</p>                                       |
|  | J6 M/L/1                                           | <p>Без накопичення дозованого продукту на виході з клапана.</p> <p>Наповнення великої ємності, як мінеральна вода та олія.</p> <p>Застосовується для пляшок діаметром горловини 50 мм або більше. об'єм тари до 5 л</p>                                                                                                                                                            |

## Основні характеристики.

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вид привода</b>           | - двохсторонньої дії Н.З(з пружинним поверненням);<br>- двохсторонньої дії без пружинного повернення. |
| <b>Тиск дозованої рідини</b> | 0-7 Бар                                                                                               |
| <b>Тиск керування</b>        | 3 - 4,5 Бар                                                                                           |
| <b>Матеріали</b>             | корпус – CF8 / CF8M; ущільнення – PTFE                                                                |
| <b>Робоча температура</b>    | – 10°C до + 120 °C                                                                                    |
| <b>Тип з'єднання</b>         | Різьба внутрішня G 1/2"; Clamp                                                                        |

## Таблиця кодування.


| Кодування      | Матеріал корпусу | Серія | DN      | D труби | L труби | З'єднання |
|----------------|------------------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| J4A010D00L000G | J4               | A     | 010/015 | 00      | 000     | G1/T1/N1  |
| J4B015D00L000G | J4               | B     | 015     | 00      | 000     | G1/T1/N1  |
| J6A010D00L000G | J6               | A     | 010/015 | 00      | 000     | G1/T1/N1  |
| J6B015D00L000G | J6               | B     | 015     | 00      | 000     | G1/T1/N1  |
| J6C015D20L130G | J6               | C     | 015     | 20      | 130     | G1/T1/N1  |
| J6C015D18L130G | J6               | C     | 015     | 18      | 130     | G1/T1/N1  |
| J6F015D16L130G | J6               | F     | 015     | 16      | 130     | G1/T1/N1  |
| J6F015D20L130G | J6               | F     | 015     | 20      | 130     | G1/T1/N1  |
| J6P015D20L130G | J6               | P     | 015     | 20      | 130     | G1/T1/N1  |
| J6D015D14L175G | J6               | D     | 015     | 14      | 175     | G1/T1/N1  |
| J6J015D20L300G | J6               | J     | 015     | 20      | 300     | G1/T1/N1  |
| J6G015D20L130G | J6               | G     | 015     | 20      | 130     | G1/T1/N1  |
| J6E015D16L300G | J6               | E     | 015     | 16      | 300     | G1/T1/N1  |
| J6E015D16L220G | J6               | E     | 015     | 16      | 220     | G1/T1/N1  |
| J6I015D16L130G | J6               | I     | 015     | 16      | 130     | G1/T1/N1  |
| J6K015D12L300G | J6               | K     | 015     | 12      | 300     | G1/T1/N1  |
| J6H015D12L130G | J6               | H     | 015     | 12      | 130     | G1/T1/N1  |
| J6L025D44L150K | J6               | L     | 025     | 44      | 150     | K7        |
| J6M025D44L150K | J6               | M     | 025     | 44      | 150     | K7        |
| J6I025D40L010K | J6               | 1     | 025     | 40      | 010     | K7        |

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J4</b>   | <b>Матеріал корпусу</b>                                                              |
| J4          | З нержавіючої сталі CF8                                                              |
| J6          | З нержавіючої сталі CF8M                                                             |
| <b>C</b>    | <b>Серія</b>                                                                         |
| C-L         | внутрішнє ущільнення                                                                 |
| D           | зовнішнє ущільнення                                                                  |
| G/I/H/J/E/K | зовнішнє ущільнення, вакуумний порт                                                  |
| P           | внутрішнє ущільнення, вакуумний порт                                                 |
| M/L/1       | Clamp з'єднання                                                                      |
| <b>15</b>   | <b>Розмір умовного проходу [мм]: DN= 015; 020; 025; 032; 040; 050; 065; 080; 100</b> |
| <b>D20</b>  | <b>Діаметр труби [мм]: D12; D16; D18; D20; D40; D44</b>                              |
| <b>L130</b> | <b>Довжина патрубку [мм]: L130; L150; L175; L220; L300</b>                           |
| <b>G</b>    | <b>Тип приєднання</b>                                                                |
| G           | Різьбове                                                                             |
| K           | Clamp                                                                                |

## Серія J6B

### Технічні характеристики.

- Вид привода: двохсторонньої дії;
- Тиск дозованої рідини: 0-7 Бар;
- Тиск керування: 3-3,5 Бар;
- Матеріали:- корпус – CF8 / CF8M,  
- ущільнення – PTFE;
- Робоча температура: – 10°C до + 120 °C;
- Різьбове з'єднання: BSP, BSPT, NPT.

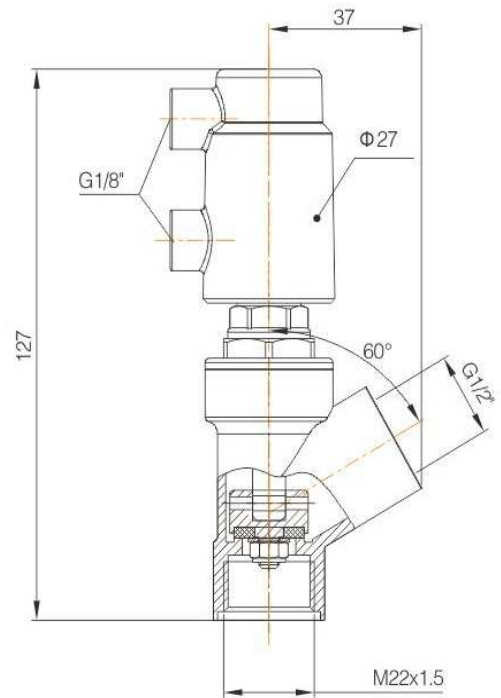


## Серія J6C

Для розливу в'язких, пастоподібних, пінистих продуктів таких як оцет, соєвий соус та інші. Швидкий, точний та стабільний процес формування дози. Завдяки спеціальній конструкції сопла та ущільнення відсутнє накопичення залишків продукту на виході з патрубку.

### Технічні характеристики.

- Вид привода: - двохсторонньої дії Н.3(з пружинним поверненням);  
- двохсторонньої дії.
- Тиск дозованої рідини: 0-7 Бар;
- Тиск керування: 3 - 4,5 Бар;
- Матеріали: - корпус – CF8M, - ущільнення – PTFE;
- Робоча температура: – 10°C до + 120 °C;
- Різьбове з'єднання: G 1/2\".

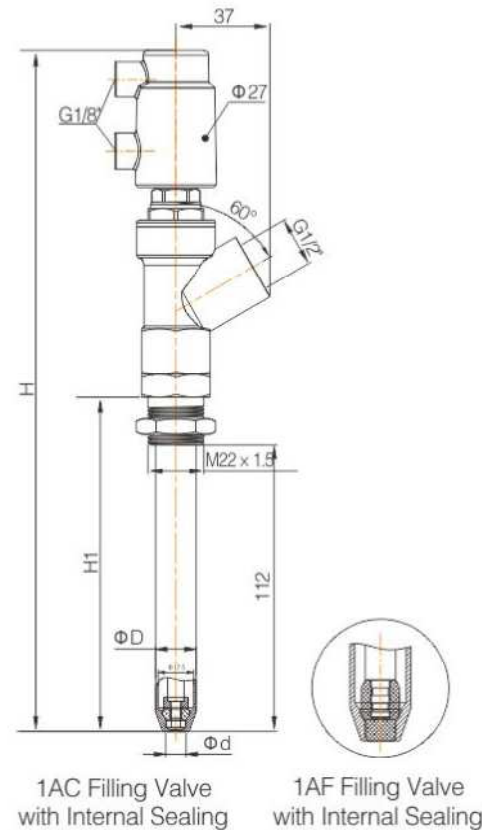


| Size | ΦD | Φd | H   | H1  |
|------|----|----|-----|-----|
| J6C  | 20 | 10 | 267 | 130 |
|      | 18 | 9  | 267 | 130 |

## Серія J6D

Підходить для легкоспінюваної рідини. Швидка швидкість наповнення та високі витратні характеристики. Застосовують об'єм пляшки 100мл-5л

### Технічні характеристики.


- Тип привода: двохсторонньої дії;
- Тиск дозованої рідини: 0-7 Бар;
- Тиск керування: 3,5 - 4,5 Бар;
- Матеріали:- корпус – CF8M,  
- ущільнення – PTFE;
- Робоча температура: – 10°C до + 120 °C;
- Різьбове з'єднання: G 1/2".

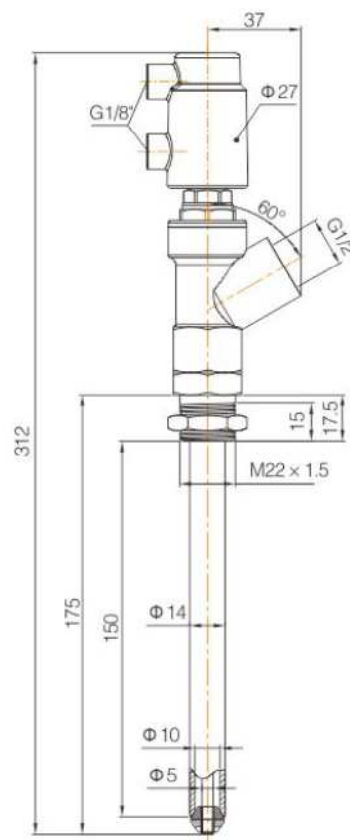

## Серія J6F

### Технічні характеристики.

- Вид привода: - двохсторонньої дії Н.З(з пружинним поверненням);  
- двохсторонньої дії.
- Тиск дозованої рідини: 0-7 Бар;
- Тиск керування: 3 - 4,5 Бар;
- Матеріали:- корпус – CF8M,  
- ущільнення – PTFE;
- Робоча температура: – 10°C до + 120 °C;
- Різьбове з'єднання: G 1/2".

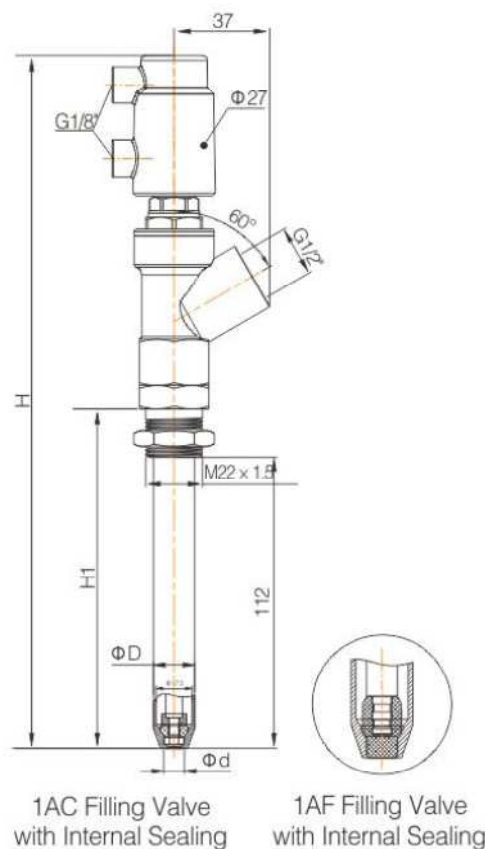


| Size | ΦD | Φd | H   | H1  |
|------|----|----|-----|-----|
| J6F  | 20 | 10 | 267 | 130 |
|      | 16 | 8  | 267 | 130 |

## Серія J6 J/ G/ E/ I/ K/ H

Підходить для легкоспінюваної рідини. Функція всмоктування, запобігає крапанню залишків рідини, що накопичуються на соплі після формування дози. Використовують клапан з НЕ липкими рідинами, таких як соєвий соус и оцет, які легко піняться.

### Технічні характеристики.

- Тип привода: - двохсторонньої дії Н.З(з пружинним поверненням);  
- двосторонньої дії.
- Тиск дозованої рідини: 0-7 Бар;
- Тиск керування: 3 - 3,5 Бар;
- Матеріали:- корпус – CF8M,  
- ущільнення – PTFE;
- Робоча температура: – 10°C до + 120 °C;
- Різьбове з'єднання: G 1/2".

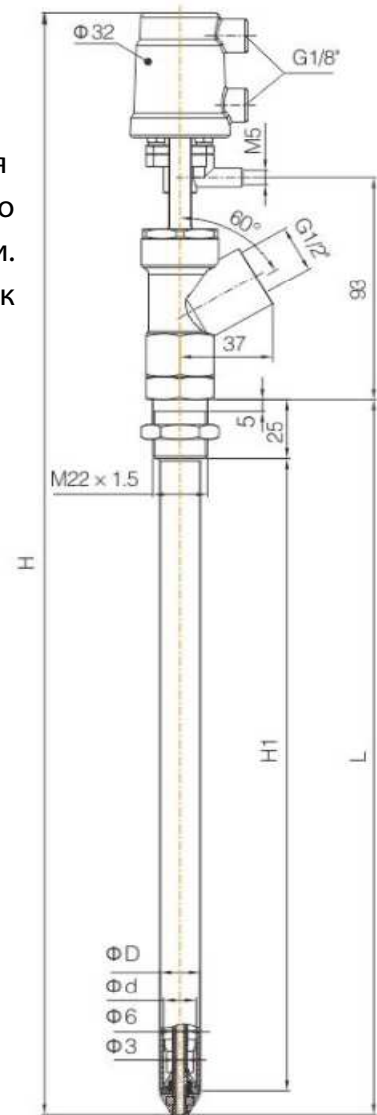

### Розміри.


| Size | ΦD | Φd | L   | H   | H1  |
|------|----|----|-----|-----|-----|
| J6J  | 20 | 17 | 300 | 462 | 265 |
| J6G  | 20 | 17 | 130 | 292 | 95  |
| J6E  | 16 | 13 | 300 | 462 | 265 |
|      | 16 | 13 | 220 | 382 | 185 |
| J6I  | 16 | 13 | 130 | 292 | 95  |
| J6K  | 12 | 10 | 300 | 462 | 265 |
| J6H  | 12 | 10 | 130 | 292 | 95  |

## Серія J6L / J6M

Застосовується для пляшок діаметром горловини 50 мм або більше. об'єм тари до 5 л.

### Технічні характеристики.

- Вид привода: двохсторонньої дії;
- Тиск дозованої рідини: 0-7 Бар;
- Тиск керування: 3 - 4,5 Бар;
- Матеріали:- корпус – CF8M,  
- ущільнення – PTFE;
- Робоча температура: – 10°C до + 120 °C;
- Різьбове з'єднання: Clamp.

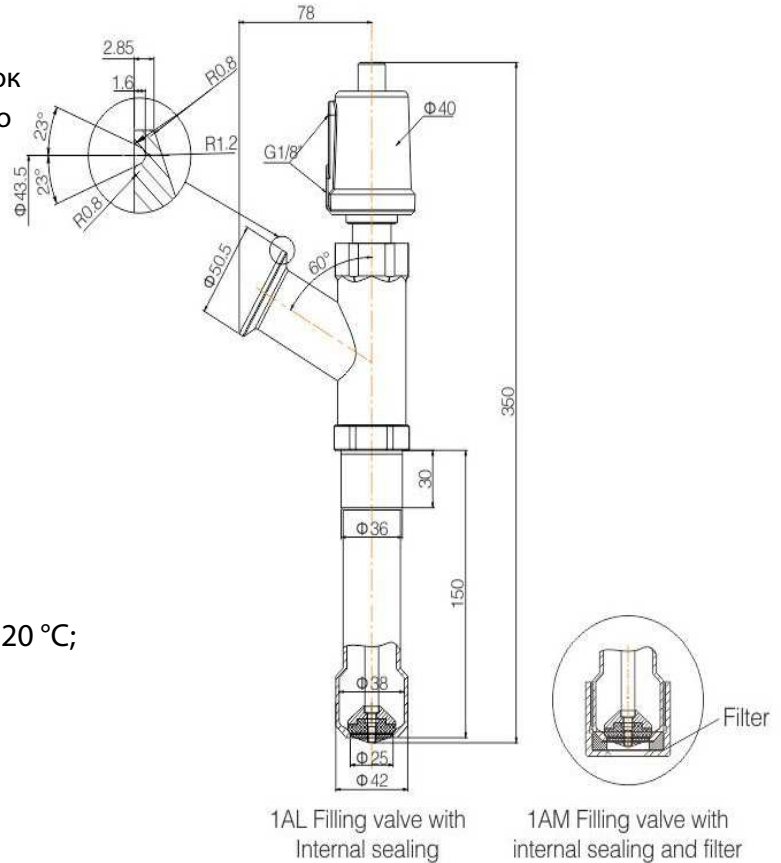


## Серія J61

Застосовується для пляшок діаметром горловини 50 мм або більше. об'єм тари до 5 л.

### Технічні характеристики.

- Вид привода: двохсторонньої дії;
- Тиск дозованої рідини: 0-7 Бар;
- Тиск керування: 3 - 4,5 Бар;
- Матеріали:- корпус – CF8M,  
- ущільнення – PTFE;
- Робоча температура: – 10°C до + 120 °C;
- Різьбове з'єднання: Clamp.

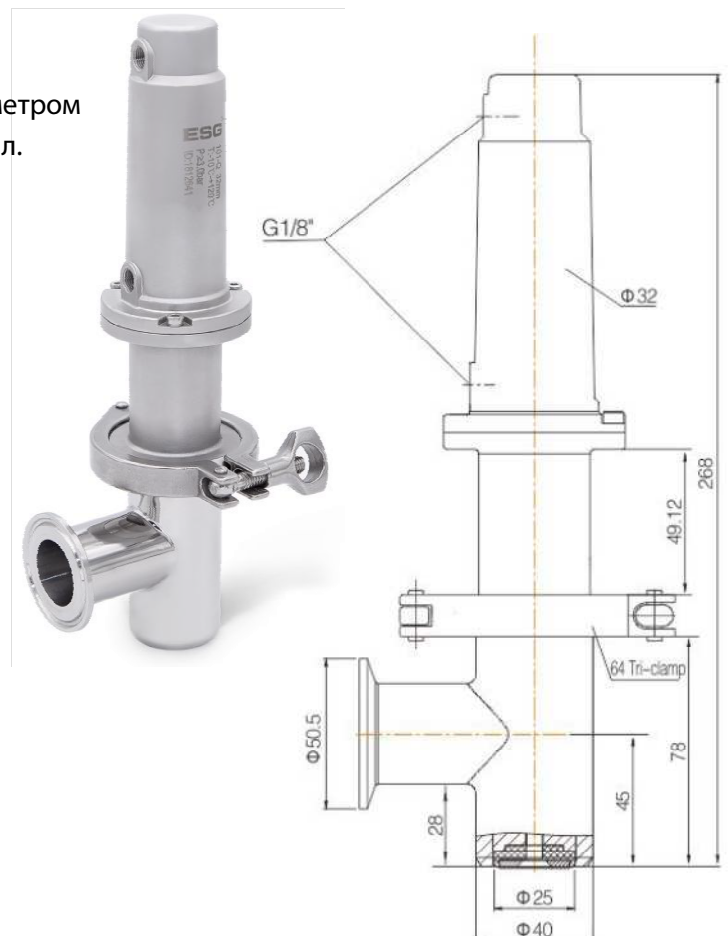

## Серія J6P

Підходить для в'язких і тягучих рідин. Функція всмоктування, запобігає крапанню та витягуванню залишків рідини, що накопичуються на соплі після формування дози.

### Технічні характеристики.

- Вид привода: - двохсторонньої дії Н.З(з пружинним поверненням);  
- двохсторонньої дії.
- Тиск дозованої рідини: 0-7 Бар;
- Тиск керування: 3 - 4,5 Бар;
- Матеріали:- корпус – CF8M,  
ущільнення – PTFE;
- Робоча температура: – 10°C до + 120 °C;
- Різьбове з'єднання: G 1/2".

