

# Диференціальний манометр-індикатор Серія MDM60



**MDM 60**  
базова модель

**MDM 60 E**  
електронна модель  
(на батареї) з  
світлодіодом  
попереджувального  
сигналу

**MDM 60 C**  
модель  
з безпотенціальним  
контактом  
для віддаленої  
сигналізації

Магнітний манометр перепаду тиску MDM 60 розроблений для визначення необхідності заміни фільтруючого елемента в системах стисненого повітря.

Оптимальна установка MDM 60 встановлюється на верхню частину корпусу фільтра. MDM 60 мають широке застосування. Якщо область застосування не зазначена зв'яжіться із виробником.


## ЗАСТОСУВАННЯ:

- » Автомобільна промисловість
- » Електронна техніка
- » Харчова промисловість
- » Хімічна промисловість
- » Нафтогазохімічна промисловість
- » Виробництво пластмас
- » Лакофарбова промисловість
- » Загальне промислове застосування

## ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Робочий тиск</b>	до 16 бар
<b>Температура</b>	1,5 ÷ 65 °C
<b>Вага</b>	0,15 кг

## РОЗМІРИ

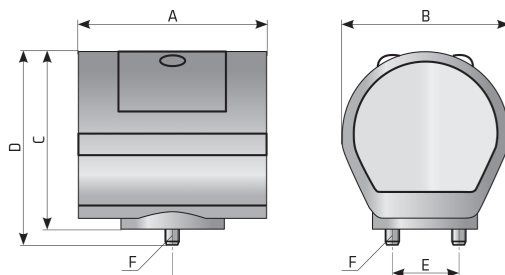

### РОЗМІРИ

A	B	C	D	E	F
72 мм	64 мм	68 мм	74 мм	24 мм	M5

### ВИДЫ

MDM 60	базова модель
MDM 60E	електронна версія (на батареї) з LED світлодіодним індикатором сигналу попередження
MDM 60C	версія з безпотенціальним контактом для віддаленого сигналу попередження