

# Клапаны Серия 3300

Новинка

Под трубопровод с наружными диаметрами: 6, 8, 10 мм.  
Ручной клапан 3/2




- » Компактный и легкий 3/2 клапан с ручным управлением
- » Сброс воздуха из под ручки управления
- » Корпус и цанга из пластика

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	клапанного типа
Тип распределителя	3/2 лин./поз.
Материалы	корпус, цанга – технополимер, уплотнения – NBR
Крепление	через отверстие в корпусе
Присоединение	цанговое соединение
Рабочее давление	0,9 + 9 бар
Температура окружающей среды	0°C + 60°C
Температура среды	0°C + 50°C
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].

## Клапаны Мод. 3300

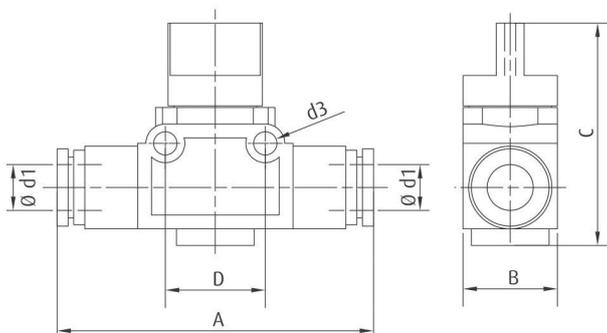

РАЗМЕРЫ							
Мод.	d1	A	B	C	D	d3	Вес (г)
3300 6	6	52	17	40.5	18	4.2	0.86
3300 8	8	56	17	40.5	18	4.2	0.95
3300 10	10	65	21	41	24	4.2	1.55