



ГЛУШНИКИ ТА ПНЕВМОДРОСЕЛІ ВЕЛИКИХ ДІАМЕТРІВ



ГЛУШНИК 2931 1 1/4-UA01

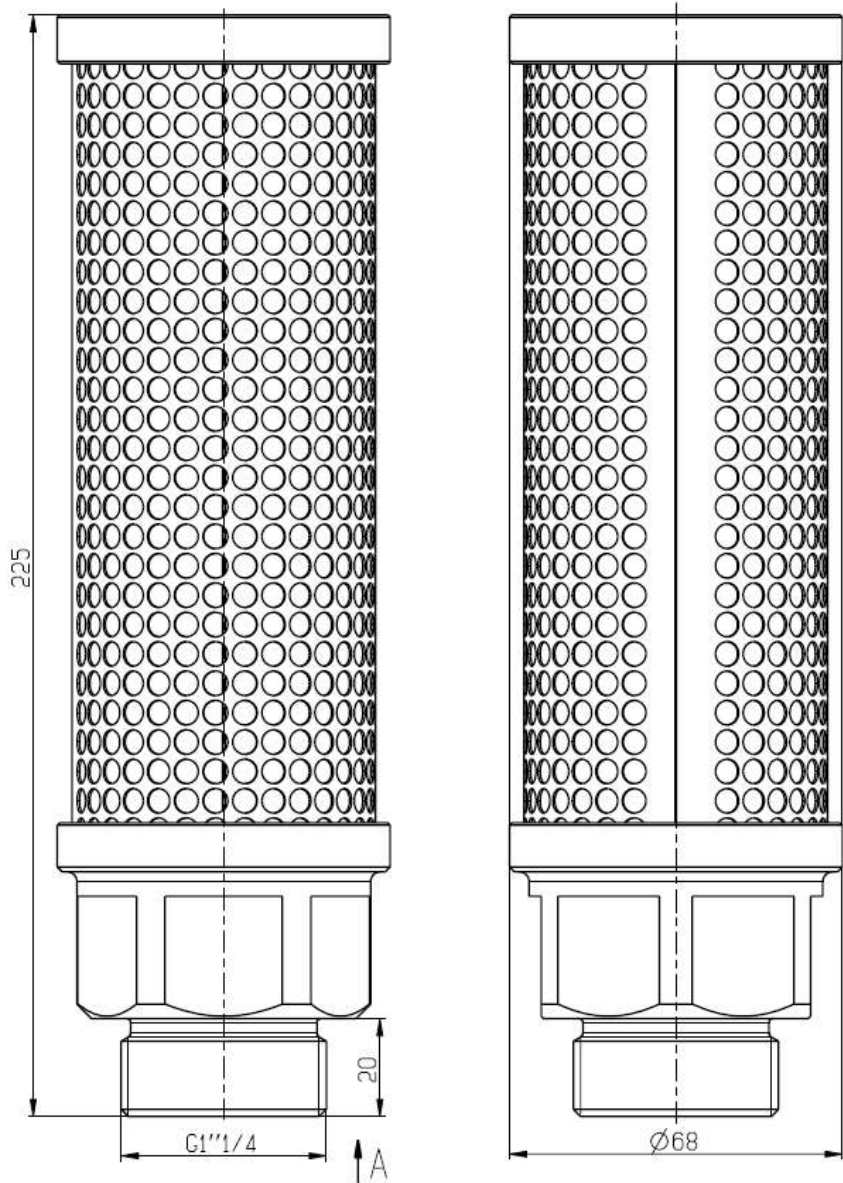


- 1. Всі розміри для довідок.
- 2. Робочий тиск: до 40 бар.
- 3. Робоча температура: 0° C...+80° C (при сухому повітрі від -20° C).

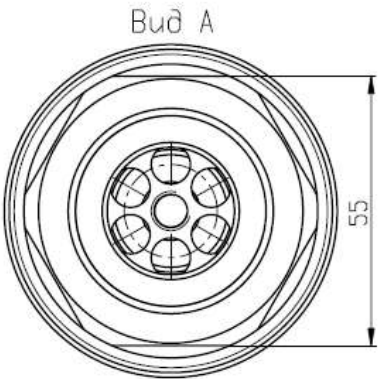

Приєднання	Кодування
G1"	2931 1-UA01
G1 1/4"	2931 1 1/4-UA01
R1 1/4"	2931 R1 1/4-UA01
G1 1/2"	2931 1 1/2-UA01
	2931 1 1/2-UA02
	2931 1 1/2-UA03






ГЛУШНИК 2931 1 1/2-УА03

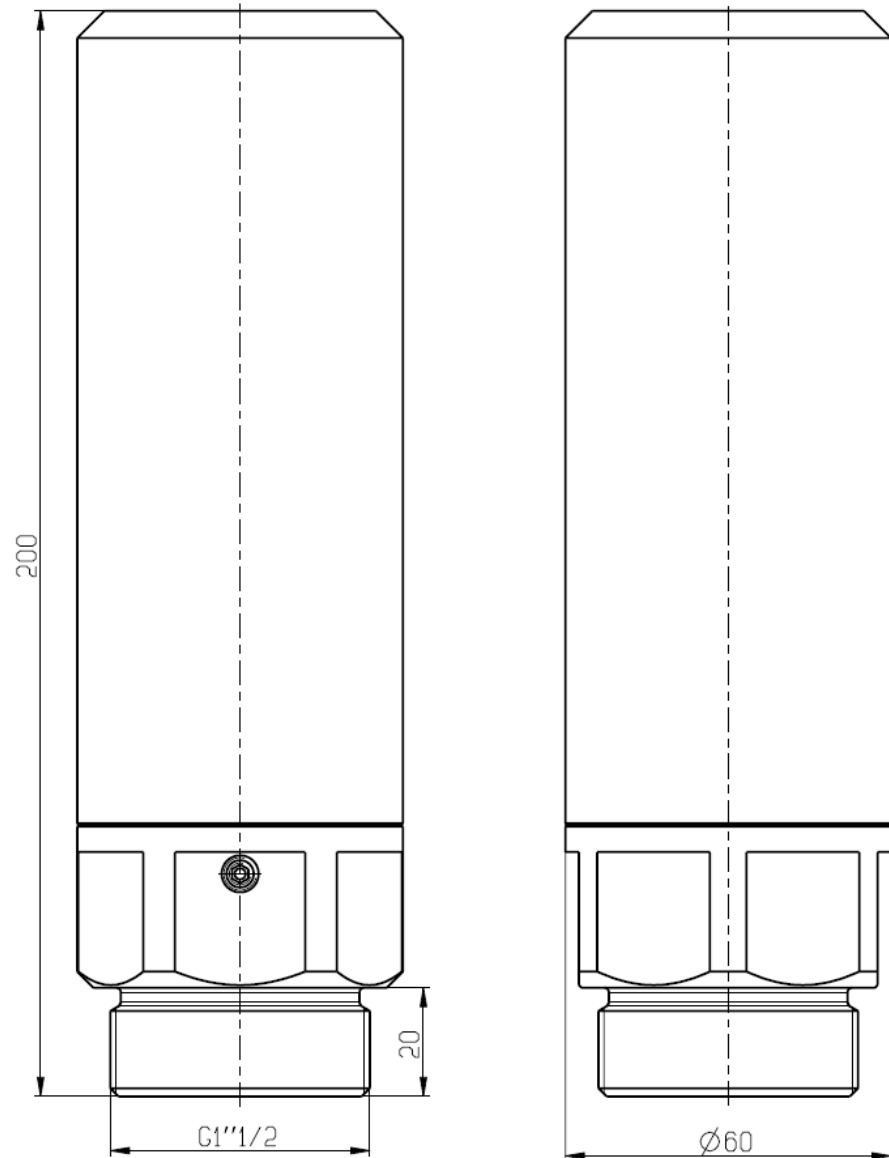

1. Всі розміри для довідок.
2. Робочий тиск: до 40 бар.
3. Робоча температура: $0^{\circ}\text{C} \dots +80^{\circ}\text{C}$ (при сухому повітрі від -20°C).
4. Матеріали:
 - шумоглиняючий елемент - пористий алюміній;
 - нижній фланець - анодований алюміній.





ПНЕВМОДРОСЕЛЬ-ГЛУШИТЕЛЬ RSW 3/4-UA01

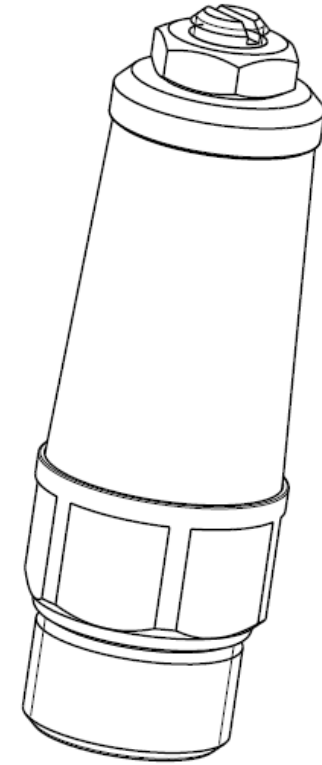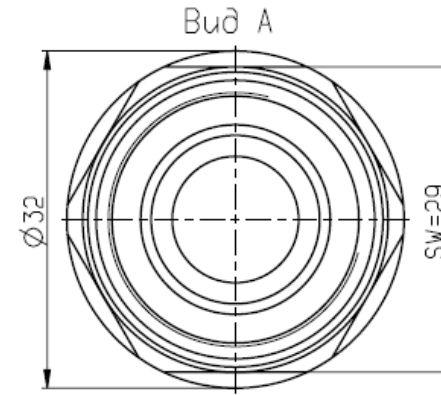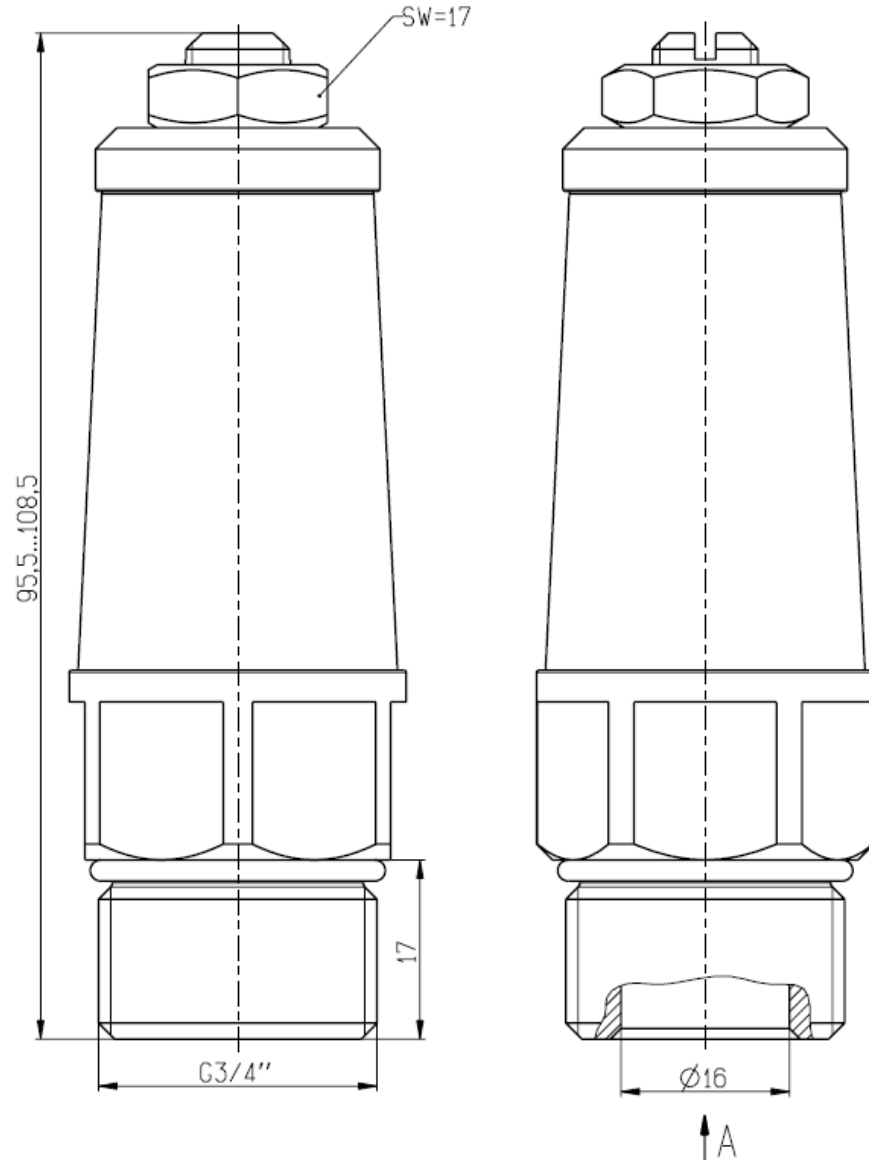

1. Все размеры для справок.
2. Рабочая среда - воздух.
3. Рабочее давление: до 10 бар.
4. Номинальный расход
(при $P=6 \text{ bar}$ и $\Delta P=1 \text{ bar}$): от 0 до 6500 Нл/мин.
5. Рабочая температура: $-40^{\circ}\text{C} \dots +80^{\circ}\text{C}$.
6. Материалы:
 - верхний/нижний фланец, регулировочный винт - нержавеющая сталь AISI420;
 - контрящая гайка - нержавеющая сталь AISI304;
 - материал шумопоглощающего элемента - полиэтилен.
7. Масса изделия - 0,250 кг.

ПНЕВМОДРОСЕЛЬ RFO-3320-3/4-UA04

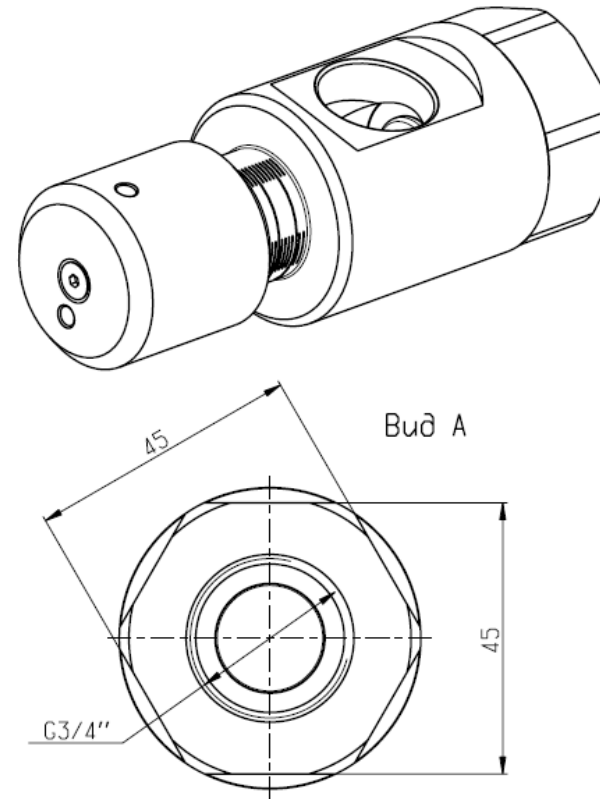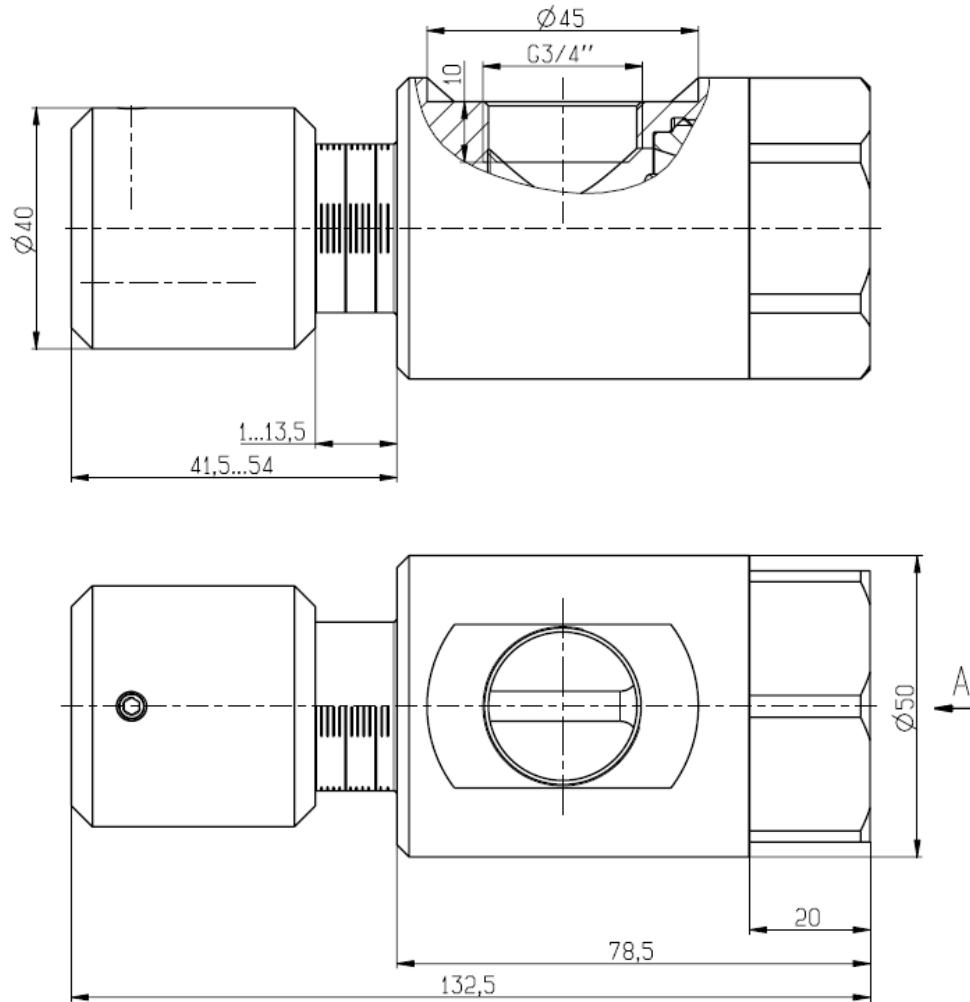

1. Розміри для довідок.
2. Робочий тиск: до 50 бар.
3. Зміна площі прохідного перерізу в діапазоні 3%-100%.