


ПНЕВМОЦИЛИНДРИ З З'ЄМНОЮ ПЕРЕДНЬОЮ МАНЖЕТОЮ



Призначення

Закатний пневмоциліндр з з'ємною манжетою призначений для використання в складних умовах навколишнього середовища (бруд, пил, стружка), що приводять до передчасного виходу виробу зі строю. Перевагою даної розробки є можливість заміни манжети штока для продовження експлуатації пневмоциліндра без необхідності його заміни.

Варіанти реалізації з'ємної манжети

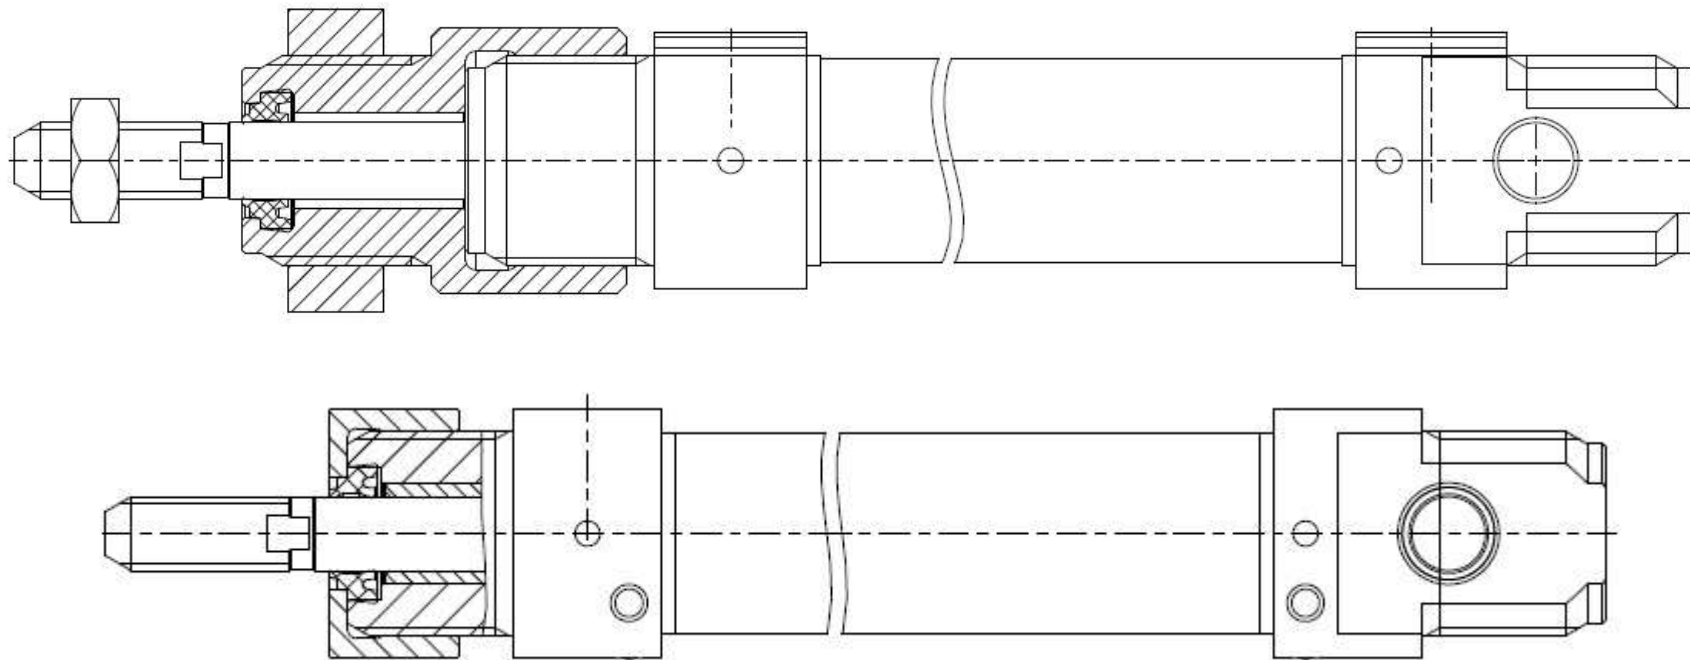

Технічні характеристики

Діаметр	16	20	25	32
Дія	двостороння			
Кріплення	Гайки на кришках, фланець, лапи, кронштейни			
Робочий тиск, бар	1-10			
Робоча температура	Від 0 до +80°С (від -20 при сухому повітрі), Опціонально до +130°С			
Хід (мін. – макс.)	10-600 мм		10-1000 мм	
Робоче середовище	Повітря не гірше 5 класу за ГОСТ 17433-80			
Матеріали	кришки – алюміній, гільза та шток – неіржавна сталь, ущільнення – NBR. Також можливе виконання повністю із неіржавної сталі.			

Розроблені вироби

Комерційний код	САП-код
24N2A20A450-UA01	SUA10-1350-450301
25N2A20A050-UA02	SUA10-1650-050208
24N2A20A025-UA05	SUA10-1350-025314
25N2A25A130-UA01	SUA10-1700-130202
24N2A20A100-UA03	SUA10-1350-100306
27U2A32A0300RP-UA01	SUA10-1794-300301
25N2A20A320-UA01	SUA10-1650-320201
24N2A16A040-UA02	SUA10-1300-040304
25N2A20A000-UA99	SUA10-1650-000206
25N2A16A000-UA99	SUA10-1600-000203
94N2A25A000C04	SUA10-7010-000315



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

