


### Фітинги Мод. 6580


З'єднувачі перехідні

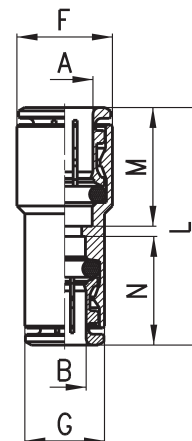

| РОЗМІРИ    |    |    |    |      |      |      |      |          |
|------------|----|----|----|------|------|------|------|----------|
| Мод.       | A  | B  | F  | G    | L    | M    | N    | Bara (r) |
| 6580 6-4   | 6  | 4  | 12 | 9    | 31,5 | 16   | 14   | 12       |
| 6580 8-6   | 8  | 6  | 14 | 12,2 | 35   | 17,5 | 16   | 19       |
| 6580 10-8  | 10 | 8  | 16 | 14   | 39   | 20   | 17,5 | 25       |
| 6580 12-10 | 12 | 10 | 19 | 16   | 40,5 | 19   | 20   | 35       |

### Фітинги Мод. 6593


Фітинги з внутрішньою різьбою  
Панельного монтажу

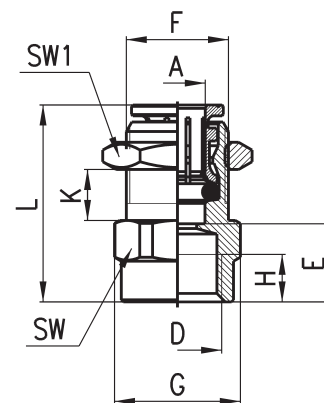

| РОЗМІРИ     |    |      |      |       |      |   |      |         |         |    |     |          |
|-------------|----|------|------|-------|------|---|------|---------|---------|----|-----|----------|
| Мод.        | A  | D    | E    | F     | G    | H | L    | K (max) | K (min) | SW | SW1 | Bara (r) |
| 6593 6-1/8  | 6  | G1/8 | 10   | M12x1 | 16,4 | 6 | 24,5 | 8,5     | 2       | 15 | 17  | 19       |
| 6593 6-1/4  | 6  | G1/4 | 11,5 | M12x1 | 18,5 | 7 | 26   | 6,5     | 2       | 17 | 17  | 22       |
| 6593 8-1/8  | 8  | G1/8 | 10   | M15x1 | 18,5 | 6 | 27   | 9,5     | 2       | 17 | 19  | 26       |
| 6593 8-1/4  | 8  | G1/4 | 11,5 | M15x1 | 18,5 | 7 | 28,5 | 9,5     | 2       | 17 | 19  | 26       |
| 6593 10-3/8 | 10 | G3/8 | 12,8 | M18x1 | 24,5 | 8 | 32,5 | 12      | 2       | 22 | 22  | 43       |

### Фітинги Мод. 6550 Міґо

З'єднувачі кутові

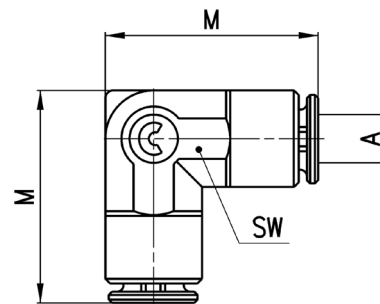

| РОЗМІРИ |   |      |    |          |
|---------|---|------|----|----------|
| Мод.    | A | M    | SW | Bara (r) |
| 6550 3  | 3 | 13,7 | 6  | 3        |