Механічні ручні конденсатовідвідники Серія MCD-B



ЗАСТОСУВАННЯ:

» Повітряний фільтр


Ручний конденсатовідвідник Серії MCD-B застосовується для скидання конденсату або інших неагресивних рідин з систем стисненого повітря. Серія встановлюється в стакан фільтра.

Скидання конденсату здійснюється тільки вручну. Серія MCD-B закрита навіть якщо система не знаходиться під тиском.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робочий тиск	0 ÷ 16 бар
Приєднання	G 1/2''
Температурний діапазон	1,5 ÷ 65 °C
Вага	0,011 кг
Середовище	конденсат (повітря, вода, мастило)

РОЗМІРИ

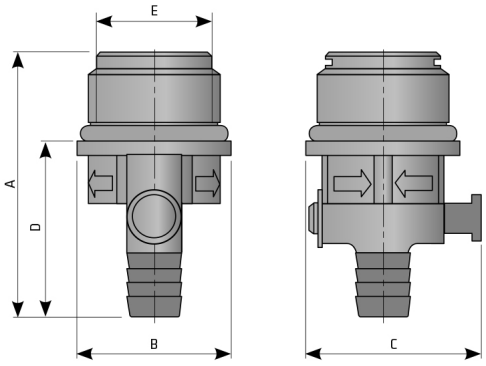

РОЗМІРИ				
A	B	C	D	E
41,5 мм	ø 24,0 мм	27,5 мм	27,5 мм	G1/2''